


<https://baudouin.nt-rt.ru/> || bnu@nt-rt.ru

12 M26.3 +SCR

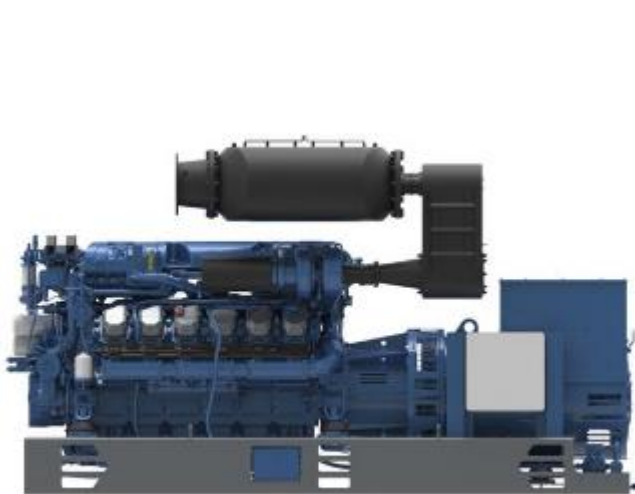

Duty	Гц	кВт · м	кВтэ	кВА
PRP	50	205	840	1050
PRP	60	224	954	1195

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цилиндров	6-рядный
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	150x185
Полный рабочий объем (л)	19,6
Вращение двигателя	Против часовой стрелки
Скорость холостого хода (об / мин)	650